



Ürün Katoloğu





Akıllı Telefonunuzla Okutunuz



www.lensboya.com.tr

Sosyal Medyadan Bizi Takip Edin



/lensboya



/lensboya

HAKKIMIZDA

2013 yılında %100 yerli ve milli sermaye ile kurulan Lens Boya, birikimi, dinamizmi, güçlü ve güvenilir yapısı ile her geçen gün sağlam adımlarla daha iyiye ulaşmayı hedeflemektedir. Lens boya iç ve dış cephe inşaat boyalarının yanı sıra mantolama, su yalıtımı, seramik yapıştırıcıları, harç ve sıva katkıları, astarlar, tamir ve tesviye harçları ve zemin sertleştiricileri gibi yapı kimyasalları üretmekte, inşaat sektörünün ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmaktadır. Lens Boya müşteri memnuniyetini ön planda tutarak doğru ürünü, doğru zamanda, doğru müşteriye ulaştırmayı ilke edinmiş ve kaliteyi önceliği kabul etmiştir.



İÇİNDEKİLER

Sayfa

2 HAKKIMIZDA

5 LENS İÇ CEPHE BOYALARI

- 6 Lens SilSil Tam Silinebilir Silikonlu İç Cephe Boyası
- 7 Lens Silikonlu İç Cephe Boyası
- 7 Lens Plastik İç Cephe Boyası
- 8 Lens Tavan Boyası
- 8 Lens Saten Alçı Astarı
- 10 Lens Konsantre Astar
- 10 Lens Transfer Astarı

11 LENS DIŞ CEPHE BOYALARI

- 12 Lens SilSil Saf Akrilik Dış Cephe Boyası
- 13 Lens Silikonlu Dış Cephe Boyası
- 13 Lens Dış Cephe Boya Astarı

14 LENS MANTOLAMA SİSTEMLERİ

- 16 Lens Mantolama Yapıştırıcısı
- 16 Lens Mantolama Sıvası
- 17 Twin Mantolama Yapıştırıcısı ve Sıvası
- 17 Flex Mantolama Yapıştırıcısı
- 18 Flex Mantolama Sıvası
- 18 Dekoratif Sıva İnce
- 19 Flex Kalın Mineral Sıva
- 19 Flex İnce Mineral Sıva
- 20 Lens Mantolama Yardımcı Ürünleri
- 21 Lens Mantolama Sistemleri



SERAMİK YAPIŞTIRICILARI VE DERZ DOLGULARI

22

Gaint Ultra Flex

23

Forte Flex

24

Standard Seramik Yapıştırıcı

24

Forte Faster Flex

25

Forte Light Flex

25

Dynamic Light Super Flex

26

Dynamic Faster Süper Flex

26

Dynamic Süper Flex

27

Gaint Aqua Pool Ultra Flex

28

Gaint Fire Ultra Flex

29

Gaint Faster Ultra Flex

30

Silikonlu FLEX Derz Dolgu

31

Derz Dolgu

31

Camsı Yüzey Dolgu Astarı

32

SU YALITIM ÜRÜNLERİ

33

AQUA Seal LC.10

34

AQUA Seal LC.20

35

AQUA Seal LC.30

36

Akrilik Likit Membran

37

UV Dayanımlı Likit Membran

38

TAMİR VE TESVİYE HARÇLARI

39

Gazbeton ve Bims Örgü Tutkalı

40

Sülfat Dayanımlı Tamir Harcı

41

Tamir Harcı

41

Jetmatik Makina Sıvası

42

Jetmatik Makina Sıvası İnce

42

Kendinden Yayılan Tesfiye Şapı

43

ASTARLAR ve HARÇ KATKILARI

38

Brüt Beton Astarı

46

Harç ve Sıva Katkısı

47

Latex İzolasyon Katkısı

47

ZEMİN SİSTEMLERİ

48

Yüzey Sertleştirici

49

Silinebilir İç Cephe Boyası





Silinebilir İç Cephe Boyası

Yüksek bağlayıcılığa sahip, mat görünümlü, saf akrilik esaslı, su bazlı, tam silinebilir, silikonlu iç cephe boyasıdır.

KULLANIM ALANLARI

Eski ve yeni boyalı kara sıvalı, alçı sıvalı, alçıpan, betopan, OSB veya cam tekstili yüzeyler ile boyanabilir duvar kağıdı üzerine uygun astarlama işlemi yapıldıktan sonra tavan veya duvarlara uygulanır.

AVANTAJLARI

- UV dayanımlıdır.
- Örtücülüğü yüksektir.
- Uygulanan yüzeye mükemmel bir yapışma sağlar.
- Su bazlıdır.
- Çatlama ve kabarma yapmaz.
- Renk keskinliği sayesinde zengin bir renk deneyimi sunar.
- Yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Kokusuzdur, kolay uygulama imkanı sağlar.

Ambalaj	Ambalaj	Ambalaj	Sarfiyat
3,5 kg	10 kg	20 kg	7,5 m ² / L



Silikonlu İç Cephe Boyası

Yüksek bağlayıcılığa sahip, mat görünümlü, akriliki esaslı, su bazlı, silikon katkılı iç cephe boyasıdır.

KULLANIM ALANLARI

Lens Silikonlu İç Cephe Boyası, iç cephe eski-yeni boyalı/sıvalı tavan-duvar, alçı, macun, alçıpan, betopan, OSB, cam tekstili yüzeyler üzerine uygun astarlama işlemi tamamlandıktan sonra uygulanır.

AVANTAJLARI

- Örtücülüğü yüksektir.
- Uygulanan yüzeye mükemmel bir yapışma sağlar.
- Su bazlıdır.
- Çatlama ve kabarma yapmaz.
- Renk keskinliği sayesinde zengin bir renk deneyimi sunar.
- Yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Kolay uygulama imkanı sağlar.
- Su bazlı olduğundan kapalı alanlarda rahatlıkla kullanılabilir

Ambalaj	Ambalaj	Ambalaj	Sarfiyat
3,5 kg	10 kg	20 kg	7,5 m ² / L



Plastik İç Cephe Boyası

Akrilik emülsiyon esaslı, mat görünümlü, su bazlı, dekoratif iç yüzey plastik boyasıdır.

KULLANIM ALANLARI

Lens Plastik İç Cephe Boyası, iç cephe eski-yeni boyalı/sıvalı tavan-duvar, alçı, macun, alçıpan, betopan, OSB, cam tekstili yüzeyler üzerine uygun astarlama işlemi tamamlandıktan sonra uygulanır.

AVANTAJLARI

- Örtücülüğü yüksektir.
- Uygulanan yüzeye mükemmel bir yapışma sağlar.
- Akrilik emülsiyon esaslıdır.
- Çatlama ve kabarma yapmaz.
- Renk keskinliği sayesinde zengin bir renk deneyimi sunar.
- Yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Kolay uygulama imkanı sağlar.
- Su bazlı olduğundan kapalı alanlarda rahatlıkla kullanılabilir.

Ambalaj	Ambalaj	Ambalaj	Sarfiyat
3,5 kg	10 kg	20 kg	7,5 m ² / L



Tavan Boyası

Su bazlı, yüksek örtme gücüne ve beyazlığa sahip, sıçratma yapmadan kolay uygulanabilen, akrilik emülsiyon esaslı, mat iç cephe tavan boyasıdır.

KULLANIM ALANLARI

- İç mekân tavan uygulamalarında,
- Kirlenmiş ve eski boyalı yüzeylerde,
- Alçı, sıvalı ve mineral esaslı yüzeylerde kullanılır.

AVANTAJLARI

- Mat bir görünüme sahiptir. Örtücülüğü ve beyazlığı yüksektir.
- Uygulanan yüzeye mükemmel bir yapışma sağlar.
- Kolay uygulama imkânı sağlar.
- Çatlama ve kabarma yapmaz.
- Uygulama esnasında fırça izi bırakmaz ve sıçratmaz.
- Tavanın nefes alma özelliği yüksektir.
- Kokusuzdur.

Ambalaj	Ambalaj	Ambalaj	Sarfiyat
3,5 kg	10 kg	17,5 kg	7,5 m ² / L



Saten Alçı Astarı

İç ve dış cephelerde emülsiyon boyalar ve saten alçı için boya astarı olarak uygulanır. Ayrıca duvar macunu ve saten alçı uygulamalarında yapışma performansı çok yüksek bir astardır.

KULLANIM ALANLARI

- Saten alçı, alçı, kireç, badana uygulanmış ve ilk defa boyanacak yüzeyler
- Özelliğini yitirmiş düşük kaliteli emici plastik boyalı yüzeyler,
- Gaz beton vb. çok emici ve/veya tozuma karakterli yüzeylerde boya alt astarı olarak uygulanır.

AVANTAJLARI

- Boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar,
- Aderansı artırır,
- Yüksek örtme ve aderans özelliği sayesinde boya ve zaman tasarrufu sağlar.
- Kolay uygulama imkânı sağlar.
- Su bazlı olduğundan kapalı alanlarda rahatlıkla kullanılabilir.
- Boyanın dayanım ömrünü uzatır.

Ambalaj	Ambalaj	Sarfiyat
5 kg	20 kg	20 m ² /L





SÜPER BEYAZ TAVAN BOYASI

17,5 KG



Konsantre Astar

İç ve dış cephelerde emülsiyon boyalar ve saten alçı için boya astarı olarak uygulanır. Ayrıca duvar macunu ve saten alçı uygulamalarında yapışma performansı çok yüksek bir astardır.

KULLANIM ALANLARI

Saten alçı, alçı, kireç, badana uygulanmış ve ilk defa boyanacak veya özelliğini yitirmiş düşük kaliteli emici plastik boyalı yüzeyler, gaz beton vb. çok emici ve/veya tozuma karakterli yüzeylerde boya alt astarı olarak uygulanır.

AVANTAJLARI

- Boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar,
- Aderansı artırır, .
- Yüksek örtme ve aderans (yapışma) özelliği sayesinde boya ve zaman tasarrufu sağlar.
- Kolay uygulama imkânı sağlar.
- Su bazlı olduğundan kapalı alanlarda rahatlıkla kullanılabilir.
- Boyanın dayanım ömrünü uzatır.

Ambalaj	Ambalaj	Sarfiyat
5 kg	10 kg	20 m ² /L



Transfer Astarı

Akrilik emülsiyon esaslı, su bazlı iç cephe astar boyasıdır.

KULLANIM ALANLARI

- İç mekân uygulamalarında,
- Brüt beton, düz veya pürüzlü her cins sıvalı mineral esaslı yüzeylerde,
- Rengini kaybetmiş kendini taşıyabilen silikon veya akrilik esaslı eski boyalı yüzeylerde astar olarak kullanılır.

AVANTAJLARI

- Boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar,
- Aderansı artırır, .
- Yüksek örtme ve aderans (yapışma) özelliği sayesinde boya ve zaman tasarrufu sağlar.
- Kolay uygulama imkânı sağlar.
- Su bazlı olduğundan kapalı alanlarda rahatlıkla kullanılabilir.

Ambalaj	Ambalaj	Ambalaj	Sarfiyat
3,5 kg	10 kg	20 kg	15 m ² /L





*İş Ustasına
Bırakın*





Silinebilir Dış Cephe Boyası

Akrilik esaslı, su bazlı, dış cephede kullanıma uygun, 4 mevsim koruma sağlayan, yüksek kaliteli, UV dayanımlı, silinebilir dış cephe boyasıdır.

KULLANIM ALANLARI

Siva, serpme siva, tarak mozaik, silme mozaik, beton, brüt beton, betopan, MDF, OSB, mineral esaslı son kat dekoratif kaplamalar, son kat silikonlu dekoratif kaplamalar, rengini kaybetmiş kendini taşıyabilen eski boyalı, terasit tipi yüzeylere uygulanabilir.

AVANTAJLAR

- UV dayanımlıdır.
- Örtücülüğü yüksektir.
- Uygulanan yüzeye mükemmel bir yapışma sağlar.
- Yüksek su iticiliğe sahiptir.
- Çatlama ve kabarma yapmaz.
- Renk keskinliği sayesinde zengin bir renk deneyimi sunar.
- Yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Kokusuzdur, kolay uygulama imkanı sağlar.
- Su bazlı olduğundan kapalı alanlarda rahatlıkla kullanılabilir.
- Yüksek su buharı geçirgenliğine sahiptir



Ambalaj	Ambalaj	Sarfiyat
3,5 kg	20 kg	7,5 m²/L

Silikonlu Dış Cephe Boyası

Akrilik emülsiyon esaslı, nefes alan, yüksek renk dayanımı ve su iticiliğine sahip, ipek mat dokuda son kat elastik dış cephe boyasıdır.

KULLANIM ALANLARI

Siva, serpme siva, tarak mozaik, silme mozaik, beton, brüt beton, betopan, MDF, OSB, rengini kaybetmiş kendini taşıyabilen eski boyalı, terasit tipi yüzeylere uygulanabilir.

AVANTAJLAR

- UV dayanımlıdır.
- Örtücülüğü yüksektir.
- Uygulanan yüzeye mükemmel bir yapışma sağlar.
- Yüksek su iticiliğe sahiptir.
- Çatlama ve kabarma yapmaz.
- Renk keskinliği sayesinde zengin bir renk deneyimi sunar.
- Yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Kokusuzdur, kolay uygulama imkanı sağlar.
- Düşük kirlenme eğilimi gösterir.

Ambalaj	Ambalaj	Ambalaj	Sarfiyat
3,5 kg	10 kg	20 kg	7,5 m ² /L

Dış Cephe Boya Astarı

Akrilik emülsiyon esaslı, su bazlı dış cephe astar boyasıdır.

KULLANIM ALANLARI

Dış mekân uygulamalarında,
Brüt beton, düz veya pürüzlü her cins sıvalı, mineral esaslı yüzeylerde,
Rengini kaybetmiş kendini taşıyabilen silikon veya akrilik esaslı eski boyalı dış yüzeylerde astar olarak kullanılır.

AVANTAJLARI

- Boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar,
- Aderansı artırır, .
- Yüksek örtme ve aderans (yapışma) özelliği sayesinde boya ve zaman tasarrufu sağlar.
- Kolay uygulama imkânı sağlar.
- Su bazlı olduğundan kapalı alanlarda rahatlıkla kullanılabilir.
- Boyanın dayanım ömrünü uzatır.
- Üzerine gelecek boyanın yüzey tarafından emilmesini engeller.


Ambalaj	Ambalaj	Ambalaj	Sarfiyat
3,5 kg	10 kg	20 kg	12 m ² /L





Mantolama Sistemleri



MANTOLAMA 

Doğru ve güvenli yalıtım

Kaliteli malzeme ve işçilikle binalarınızda
% 50'ye varan enerji tasarrufu sağlayın



Mantolama Yapıştırıcısı

Çimento esaslı, kimyasal katkıları ile takviye edilerek üretilen, tüm ısı yalıtım plakalarının mineral esaslı yüzeylere içeriden ve dışarıdan yapıştırılmasında kullanılan, pratik ve kolay uygulama imkânı sağlayan yapıştırma harcıdır.

KULLANIM ALANLARI

İç ve dış cephelerde mineral esaslı yüzeylere xps, eps, taş yünü gibi ısı ve ses yalıtım levhalarının yapıştırılmasında kullanılır.

AVANTAJLAR

- Dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
- İçerdiği özel katkıları sayesinde ısı yalıtım levhaları üzerinde yüksek aderans gösterir.
- Yüksek su buharı geçirgenliği ile yoğunlaşmayı önler, sisteme nefes aldırır.
- Çatlama riskini en aza indirir.
- Kolay hazırlanır ve uygulanır.
- Yanıcı değildir.

Ambalaj	Palet	Sarfiyat
25 kg	64 adet	3 - 3,5 kg / m ²



Mantolama Sıvası

Çimento esaslı, kimyasal katkıları ve elyaf ile takviye edilerek üretilen, tüm ısı yalıtım plakalarının içeriden ve dışarıdan kaplanması için geliştirilmiş, pratik ve kolay uygulama imkânı sağlayan, suya darbeye ve hava koşullarına dayanıklı, esnek, uzun kullanım ve düzeltilebilir süresine sahip sıva harcıdır.

KULLANIM ALANLARI

İç ve dış cephelerde, ısı yalıtım sistemlerinin tamamlayıcısı olarak fileli sıva uygulamasında kullanılır.

AVANTAJLAR

- Dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
- Suya, neme, ağır hava koşullarına, donma-çözünme döngüsüne karşı dayanıklıdır.
- Yüksek esnekliğe sahiptir.
- Çatlama riskini en aza indirir.
- Su buharı geçirgenliği yüksektir.
- Kolay hazırlanır ve uygulanır.
- Uzun kullanım ve düzeltilebilir süresine sahiptir.
- Yanıcı değildir.

Ambalaj	Palet	Sarfiyat
25 kg	64 adet	5 - 5,5 kg / m ²



Twin Mantolama Yapıştırıcısı ve Sıvası

Çimento esaslı, kimyasal katkıları ile takviye edilerek üretilen, tüm ısı yalıtım plakalarının mineral esaslı yüzeylere içeriden ve dışarıdan yapıştırılmasında ve sıvanmasında kullanılan, pratik ve kolay uygulama imkanı sağlayan elyafli yapıştırma harcıdır.

KULLANIM ALANLARI

İç ve dış cephelerde mineral esaslı yüzeylere XPS, EPS, TAŞ YÜNÜ gibi ısı ve ses yalıtım levhalarının yapıştırılmasında ve sıvanmasında kullanılır.

AVANTAJLARI

- Suya karşı dayanım özellikleri artırılmıştır ve uzun ömürlüdür.
- İçerdiği özel katkıları sayesinde ısı yalıtım levhaları üzerinde yüksek aderans gösterir.
- Yüksek su buharı geçirgenliği ile yoğunlaşmaları önler, sisteme nefes aldırır.
- Çatlama riskini en aza indirir.
- Kolay hazırlanır ve uygulanır.
- Yanıcı değildir.



Ambalaj	Palet	Sarfiyat
25 kg	64 adet	4,5 - 5 kg / m2

Flex Mantolama Yapıştırıcısı

Çimento esaslı, kimyasal katkıları ve polimer ile takviye edilerek üretilen, tüm ısı yalıtım plakalarının mineral esaslı yüzeylere içeriden ve dışarıdan yapıştırılmasında kullanılan, pratik ve kolay uygulama imkanı sağlayan yapıştırma harcıdır.

KULLANIM ALANLARI

İç ve dış cephelerde mineral esaslı yüzeylere XPS, EPS, TAŞ YÜNÜ gibi ısı ve ses yalıtım levhalarının yapıştırılmasında kullanılır.

AVANTAJLAR

- Dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
- İçerdiği özel katkıları sayesinde ısı yalıtım levhaları üzerinde yüksek aderans gösterir.
- Yüksek su buharı geçirgenliği ile yoğunlaşmayı önler, sisteme nefes aldırır.
- Çatlama riskini en aza indirir.
- Kolay hazırlanır ve uygulanır.
- Yanıcı değildir.



Ambalaj	Palet	Sarfiyat
25 kg	64 adet	3 - 3,5 kg / m2

Flex Mantolama Sıvası

Çimento esaslı, kimyasal katkıları polimer ve elyaf ile takviye edilerek üretilen, tüm ısı yalıtım plakalarının içeriden ve dışarıdan kaplanması için geliştirilmiş, pratik ve kolay uygulama imkanı sağlayan, suya darbeye ve hava koşullarına dayanıklı, esnek, uzun kullanım ve düzeltilebilir süresine sahip sıva harcıdır.

KULLANIM ALANLARI

İç ve dış cephelerde brüt beton, tuğla, çimento bazlı sıva, gazbeton üzerine XPS, EPS ve taşıyıcı ısı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında kullanılır.

AVANTAJLAR

- Dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
- Suya, neme, ağır hava koşullarına, donma-çözünme döngüsüne karşı dayanıklıdır.
- Yüksek esnekliğe sahiptir. Çatlama riskini en aza indirir.
- Su buharı geçirgenliği yüksektir.
- Kolay hazırlanır ve uygulanır.
- Uzun kullanım ve düzeltilebilir süresine sahiptir. Yanıcı değildir.
- Yüksek işlenebilirlik özelliğine sahiptir.
- Uygun çalışma süresi sağlar.

Ambalaj	Palet	Sarfiyat
25 kg	64 adet	5 – 5,5 kg / m2



Dekoratif Sıva İnce

Çimento esaslı, kimyasal katkıları ile takviye edilerek üretilen, iç ve dış cephede dekoratif bir yüzey elde etmek için geliştirilmiş yüksek performansa sahip, pratik ve kolayca uygulama sağlayan sıva malzemesidir.


KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların dış cephelerinde ve dış cephe ısı yalıtım sistemleri üzerinde son kat kaplama malzemesi olarak kullanılır.

AVANTAJLARI

- Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde yüzeylerin nefes almasına olanak tanır.
- Suya ve donmaya karşı dayanımı yüksektir.
- Yanıcı değildir.
- Kolay uygulanır, dış cephe boyaları ile boyanabilir.
- Doğal ve dekoratif görünüme sahiptir.

Ambalaj	Palet	Sarfiyat
25 kg	64 adet	2 - 3 kg / m2

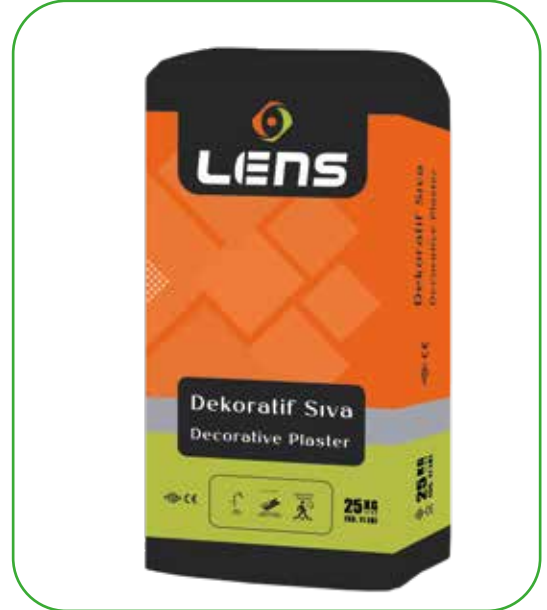

Flex Kalın Mineral Sıva

Çimento esaslı, kimyasal katkıları, uygun dolgu malzemeleri ile takviye edilerek üretilen, iç ve dış cephede dekoratif bir yüzey elde etmek için geliştirilmiş, yüksek performansa sahip, pratik ve kolayca uygulama sağlayan sıva malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların dış cephelerinde ve dış cephe ısı yalıtım sistemleri üzerinde son kat kaplama malzemesi olarak kullanılır.

AVANTAJLAR

- Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde yüzeylerin nefes almasına olanak tanır.
- Suya ve donmaya karşı dayanımı yüksektir.
- Yanıcı değildir.
- Kolay uygulanır, dış cephe boyaları ile boyanabilir.
- Doğal ve dekoratif görünüme sahiptir.
- Termal hareketlere dayanımlıdır
- Yüksek işlenebilirlik özelliğine sahiptir.

Ambalaj	Palet	Sarfiyat
25 kg	64 adet	2,5 - 3,5 kg/m ²



Flex İnce Mineral Sıva

Çimento esaslı, kimyasal katkıları ve polimerler ile takviye edilerek üretilen, iç ve dış cephede dekoratif bir yüzey elde etmek için geliştirilmiş, yüksek performansa sahip, pratik ve kolayca uygulama sağlayan sıva malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların dış cephelerinde ve dış cephe ısı yalıtım sistemleri üzerinde son kat kaplama malzemesi olarak kullanılır.


AVANTAJLARI

- Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde yüzeylerin nefes almasına olanak tanır.
- Suya ve donmaya karşı dayanımı yüksektir.
- Yanıcı değildir.
- Kolay uygulanır,
- Dış cephe boyaları ile boyanabilir.
- Doğal ve dekoratif görünüme sahiptir.

Ambalaj	Palet	Sarfiyat
25 kg	64 adet	2 - 3 kg / m ²



Mantolama Ürünleri

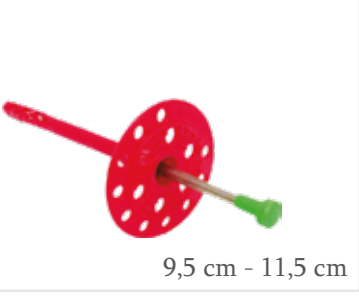

9,5 cm - 11,5 cm

Çelik Dübel




10 cm - 12 cm

Mantolama
Dübeli




160 gr /m2 - 75 gr /m2

Mantolama Filesi

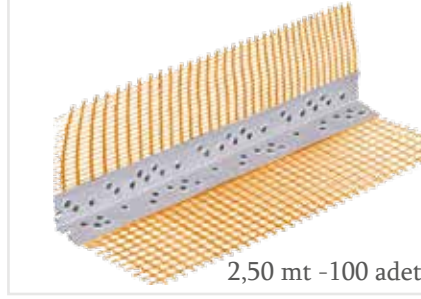

2,50 mt - 100 adet

Pvc Fileli
Köşe Profili

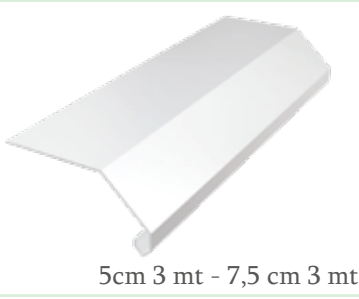


5cm 3 mt - 7,5 cm 3 mt

Denizlik Uzatma
Profili



3 'lük - 4'lük - 5'lik (3 m)

Fuga Profili Filesiz

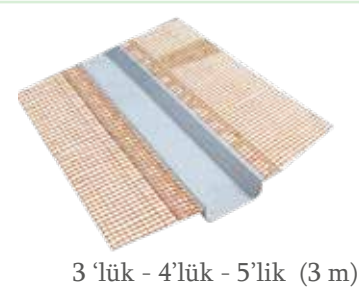

3 'lük - 4'lük - 5'lik (3 m)

Fuga Profili Fileli




“ yüksek
ısı yalıtım
performansı ”

Güven İnşaa Ediyoruz.




TAŞYÜNÜ MANTOLAMA

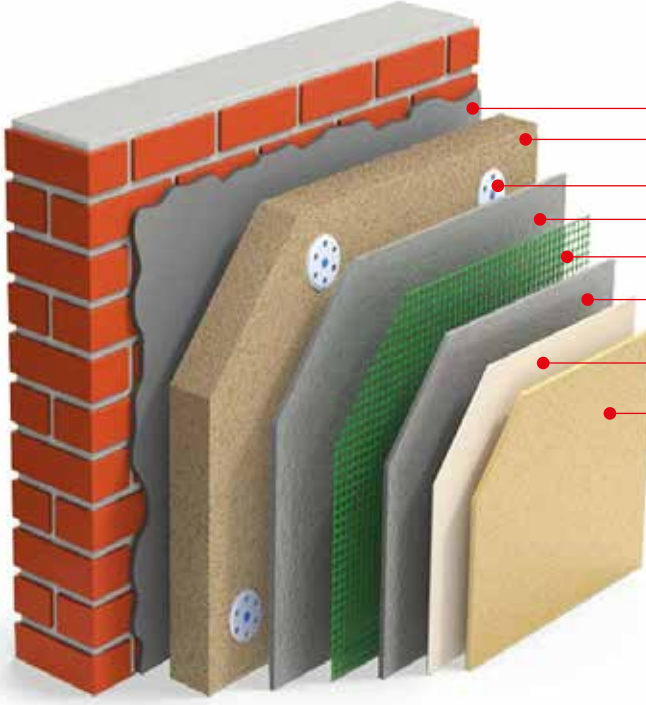

- LENS MY.1015 ISI YALITIM LEVHA YAPIŞTIRMA HARCI
- LENS MANTO. TAŞYÜNÜ ISI YALITIM LEVHASI
- LENS MANTOLAMA EORU ÇELİK ÇİVİLİ DÜBEL
- LENS MS.1025 ISI YALITIM SIVA HARCI
- LENS MANTOLAMA FİLESİ (160 GR)
- LENS DS.2015 MİNENERAL DIŞ CEPHE KAPLAMASI
- LENS DIŞ CEPHE BOYA ASTARI
- DIŞ CEPHE BOYASI

MANTOLAMA EPS KARBONLU

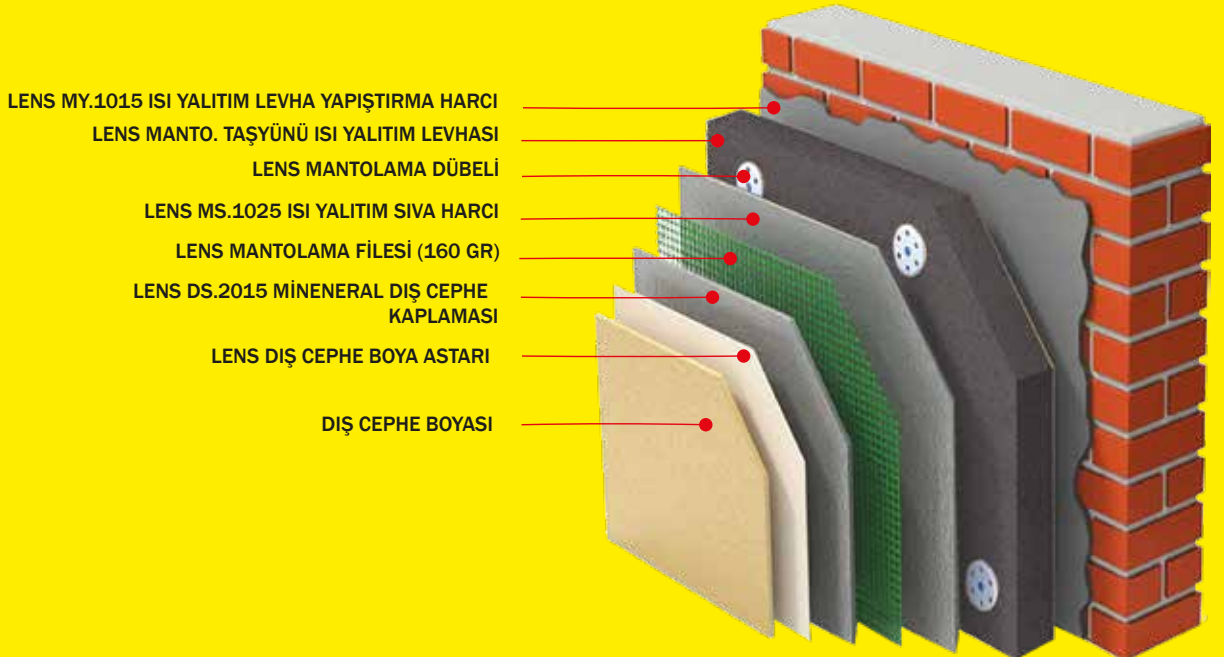

- LENS MY.1015 ISI YALITIM LEVHA YAPIŞTIRMA HARCI
- LENS MANTO. TAŞYÜNÜ ISI YALITIM LEVHASI
- LENS MANTOLAMA DÜBELİ
- LENS MS.1025 ISI YALITIM SIVA HARCI
- LENS MANTOLAMA FİLESİ (160 GR)
- LENS DS.2015 MİNENERAL DIŞ CEPHE KAPLAMASI
- LENS DIŞ CEPHE BOYA ASTARI
- DIŞ CEPHE BOYASI



Yapışma mukavemetini artırır
Aşınma direncini artırır
Su geçirgenliğini azaltır

PoWeR

Universal Additive






Gaint Ultra Flex

Çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış, modifiye edilerek yüksek elastikiyet kazandırılmış, porselen seramik ve granit malzemelerin yapıştırılmasında kullanılan, ilave özellikleri geliştirilmiş yüksek performanslı hazır harçtır.

KULLANIM ALANLARI

İç mekânların yatay ve düşey uygulamalarında, Dış mekânların yatay ve düşey uygulamalarında, Teraslarda, Yerden ısıtmalı zeminlerde, Isı değişkenliği olan alanlarda, Çok yoğun trafiğe maruz kalan alanlarda, Seramik üstü seramik uygulamalarında **(Lens Astar 300 Camısı Yüzey Dolgu Astarı uygulanmasının ardından)** Brüt betonda **(Astar 100 Brüt beton astarı uygulanmasının ardından)** Alçı sıva, alçı kartonpiyer yüzeylerde Banyo-mutfak gibi ıslak hacimlerde **(Su yalıtım yapıldıktan sonra)**, Beton, şap, sıva gibi yüzeylerde, Porselen, seramik, granit ve mermer malzemelerin yapıştırılmasında kullanılır.

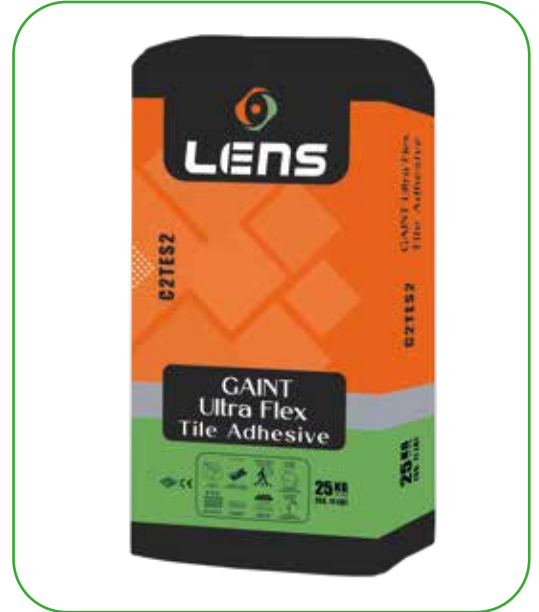

AVANTAJLAR

- Kullanıma hazırdır. Sadece su ile karıştırılarak istenilen kıvamı ayarlanabilir.
- Yüksek yapışma gücüne sahiptir.
- Donma-çözünme döngüsüne dayanıklıdır.
- Düşey uygulamalarda kayma yapmaz.
- Açık bekletme süresi 30 dakikadır. İşleme süresi uzundur.
- Isı farklılıkları sonucu oluşan yüzey gerilimlerine karşı dayanıklıdır.

Ambalaj	Palet	Sarfiyat	Sınıf Bilgisi
25 kg	64 adet	4-5 kg/m2	C2TES2



Beyaz



Gri

Forte Flex


Çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış, seramik ve granit malzemelerin yapıştırılmasında kullanılan, ilave özellikleri geliştirilmiş yüksek performanslı hazır harçtır.

KULLANIM ALANLARI

- İç mekanların yatay ve düşey uygulamalarında, Dış mekanların yatay uygulamalarında,
- Seramik üstü seramik uygulamalarda (**Lens Astar 300 Camsi Yüzey Dolgu Astarı uygulanmasının ardından**),
- Brüt betonda (**Astar 100 Brüt beton astarı uygulamasının ardından**)
- Alçı siva, alçı kartonpiyer yüzeylerde
- Banyo-mutfak gibi ıslak hacimlerde (**Su yalıtım yapıldıktan sonra**), Beton, şap, siva gibi yüzeylerde,
- Seramik ve granit malzemelerin yapıştırılmasında kullanılır.

AVANTAJLAR

- Kullanıma hazırdır. Sadece su ile karıştırılarak istenilen kıvama ayarlanabilir.
- Yüksek yapışma gücüne sahiptir.
- Donma-çözünme döngüsüne dayanıklıdır.
- Düşey uygulamalarda kayma yapmaz.
- Açık bekletme süresi 30 dakikadır. İşleme süresi uzundur

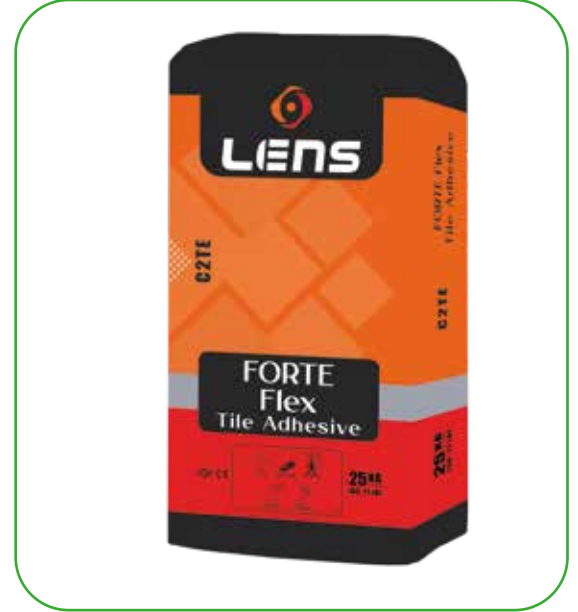

Ambalaj	Palet	Sarfiyat	Sınıf Bilgisi
25 kg	64 adet	4-5 kg/m ²	C2TE

Standard Seramik Yapıştırıcı

Çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış, seramik ve fayans malzemelerin yapıştırılmasında kullanılan hazır harçtır.

KULLANIM ALANLARI

- İç mekanların yatay ve düşey uygulamalarda,
- Dış mekanların yatay uygulamalarında,
- Banyo-mutfak gibi ıslak hacimlerde (Su yalıtım yapıldıktan sonra),
- Beton, şap, siva gibi yüzeylerde,
- Seramik ve fayans malzemelerin yapıştırılmasında kullanılır

AVANTAJLARI

- Kullanıma hazırdır.
- Sadece su ile karıştırılarak istenilen kıvama ayarlanabilir.
- Açık bekletme süresi 20 dakikadır.
- Düşey uygulamalarda kayma yapmaz.
- İşleme süresi uzundur.



Ambalaj	Palet	Sarfiyat	Sınıf Bilgisi
25 kg	64 adet	4-5 kg/m ²	C1TE

Forte Faster Flex

Çimento esaslı, yüksek performanslı, hızlı priz alan, kayma özelliği azaltılmış porselen ve granit karo malzemelerin yapıştırmasında kullanılan haçtır.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekanların uygulamalarda,
- Granit, porselen, seramik gibi malzemelerin yapıştırılmasında,
- Alçı siva, alçıpan, gazbeton ve brüt beton üzerindeki uygulamalarda,
- Yoğun yaya ve yük trafiğinin olacağı yerlerdeki uygulamalarda,
- Mutfak, banyo vb. ıslak hacimlerde,
- Seramik üzerine seramik kaplama uygulamalarında,
- Bir gün içerisinde kullanıma açılması istenen mekanlarda kullanım için idealdir.

AVANTAJLAR

- Kullanıma hazırdır.
- Su ile karıştırılarak istenilen kıvama ayarlanabilir.
- Yüksek yapışma gücüne sahiptir.
- 4 saat sonra derz dolgu işlemine imkan verir.
- Düşey uygulamalarda kayma yapmaz.
- Açık bekletme süresi 30 dakikadır. İşleme süresi uzundur. Kolay taraklanır.

Ambalaj	Palet	Sarfiyat	Sınıf Bilgisi
25 kg	64 adet	4 - 5 kg/m ²	C2FT



Forte Light Flex

Çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış, yüksek performanslı, hafif yapıştırma harcıdır.

KULLANIM ALANLARI

- İç mekânların yatay ve düşey uygulamalarında, Dış mekânların yatay uygulamalarında, Teraslarda,
- Seramik üstü seramik uygulamalarında (**Lens Astar 300 Camsı Yüzey Dolgu Astarı uygulanmasının ardından**)
- Brüt betonda (**Astar 100 Brüt beton astarı uygulanmasının ardından**)
- Alçı siva, alçı kartonpiyer yüzeylerde
- Banyo-mutfak gibi ıslak hacimlerde (**Su yalıtım yapıldıktan sonra**), Beton, şap, siva gibi yüzeylerde,
- Porselen, seramik ve granit malzemelerin yapıştırılmasında kullanılır.

AVANTAJLARI

- Kullanıma hazırdır. Sadece su ile karıştırılarak istenilen kıvama ayarlanabilir.
 - Yüksek yapışma gücüne sahiptir.
 - Donma-çözünme döngüsüne dayanıklıdır.
 - Düşey uygulamalarda kayma yapmaz.
 - Açık bekletme süresi 30 dakikadır. İşleme süresi uzundur.
 - Isı farklılıkları sonucu oluşan yüzey gerilimlerine karşı dayanıklıdır.
- 25 kg'lık m² alanını 15 kg ile kaplanabilir.

Ambalaj	Palet	Sarfiyat	Sınıf Bilgisi
15 kg	64 adet	2,5-3 kg/m ²	C2TE



Dynamic Light Super Flex

Çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış, modifikasyon edilerek yüksek elastikiyet kazandırılmış, porselen seramik ve granit malzemelerin yapıştırılmasında kullanılan, ilave özellikleri geliştirilmiş yüksek performanslı hazır harçtır.


KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekânların yatay ve düşey uygulamalarında,
- Teraslarda, Yerden ısıtmalı zeminlerde,
- Isı değişkenliği olan alanlarda ve çok yoğun trafiğe maruz kalan alanlarda,
- Seramik üstü seramik uygulamalarında (**Lens Astar 300 Camsı Yüzey Dolgu Astarı uygulanmasının ardından**)
- Brüt betonda (**Astar 100 Brüt beton astarı uygulanmasının ardından**)
- Alçı siva, alçı kartonpiyer yüzeylerde , banyo-mutfak gibi ıslak hacimlerde
- Beton, şap, siva gibi yüzeylerde,
- Porselen, seramik, granit ve mermer malzemelerin yapıştırılmasında kullanılır.

AVANTAJLARI

- Kullanıma hazırdır. Sadece su ile karıştırılarak istenilen kıvama ayarlanabilir.
 - Yüksek yapışma gücüne sahiptir.
 - Donma-çözünme döngüsüne dayanıklıdır.
 - Düşey uygulamalarda kayma yapmaz.
 - Açık bekletme süresi 30 dakikadır.
 - Isı farklılıkları sonucu oluşan yüzey gerilimlerine karşı dayanıklıdır.
- S1 sınıfı tam esnek özelliktedir.
- 25 kg'lık m2 alanını 15 kg ile kaplamaktadır.

Ambalaj	Palet	Sarfıyat	Sınıf Bilgisi
15 kg	64 adet	2,5-3 kg/m2	C2TES1 Konsantre

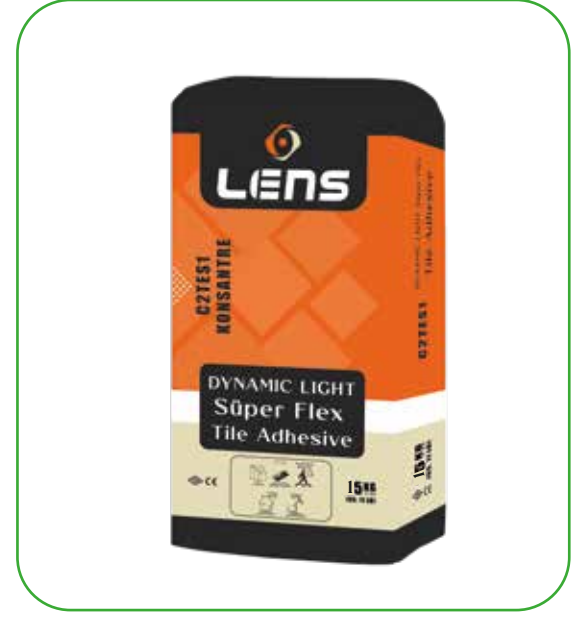

Dynamic Faster Süper Flex

Çimento esaslı, geliştirilmiş esneklik ve yapışma mukavemetine sahip, kayma özelliği azaltılmış, hızlı priz alan seramik, granit, mermer, doğal taş, porselen gibi büyük ebatlı kaplama malzemesi yapıştırma harcıdır.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekânların yatay ve düşey büyük ebat uygulamalarında,
- Teraslarda, yerden ısıtma zeminlerinde,
- Özellikle kısa sürede yaya trafiğine açılan yüzeylerde,
- Çok yoğun trafiğe maruz kalan alanlarda,
- Seramik üstü seramik uygulamalarında (**Lens Astar 300 Camsı Yüzey Dolgu Astarı uygulanmasının ardından**)
- Brüt beton, alçı siva, alçı kartonpiyer, şap, siva gibi yüzeylerde,
- Banyo-mutfak gibi ıslak hacimlerde (**Su yalıtım yapıldıktan sonra**),

AVANTAJLARI

- Kullanıma hazırdır. Sadece su ile karıştırılarak istenilen kıvama ayarlanabilir.
- Hızlı priz alır. Yüksek yapışma gücüne sahiptir.
- Donma-çözünme döngüsüne dayanıklıdır.
- Düşey uygulamalarda kayma yapmaz.
- Açık bekletme süresi 30 dakikadır.
- Isı farklılıkları sonucu oluşan yüzey gerilimlerine karşı dayanıklıdır.

Ambalaj	Palet	Sarfıyat	Sınıf Bilgisi
25 kg	64 adet	4 - 5 kg/m2	C2FTS1



Dynamic Süper Flex

Çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış, modifikasyon edilerek yüksek elastikiyet kazandırılmış, porselen seramik ve granit malzemelerin yapıştırılmasında kullanılan, ilave özellikleri geliştirilmiş yüksek performanslı hazır harçtır.


KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekan zemin, çimento bazlı şap, beton döşeme, yerden ısıtılmalı zeminlerde,
- Çok yoğun trafiğe maruz kalan alanlarda,
- Seramik üstü seramik uygulamalarında (**Lens Astar 300 Camsı Yüzey Dolgu Astarı uygulanmasının ardından**)
- Brüt betonda (**Astar 100 Brüt beton astarı uygulanmasının ardından**) Alçı sıva, alçı kartonpiyer yüzeylerde
- Banyo-mutfak gibi ıslak hacimlerde (**Su yalıtım yapıldıktan sonra**), **Beton, şap, sıva gibi yüzeylerde,**
- Porselen, seramik, granit ve mermer malzemelerin yapıştırılmasında kullanılır

AVANTAJLARI

- Kullanıma hazırdır. Sadece su ile karıştırılarak istenilen kıvama ayarlanabilir.
- Yüksek yapışma gücüne sahiptir.
- Donma-çözünme döngüsüne dayanıklıdır.
- Düşey uygulamalarda kayma yapmaz.
- Açık bekletme süresi 30 dakikadır. İşleme süresi uzundur.
- Isı farklılıkları sonucu oluşan yüzey gerilimlerine karşı dayanıklıdır. S1 sınıfı tam esnek özelliktedir.

Ambalaj	Palet	Sarfiyat	Sınıf Bilgisi
25 kg	64 adet	2,5-3 kg/m2	C2TES1

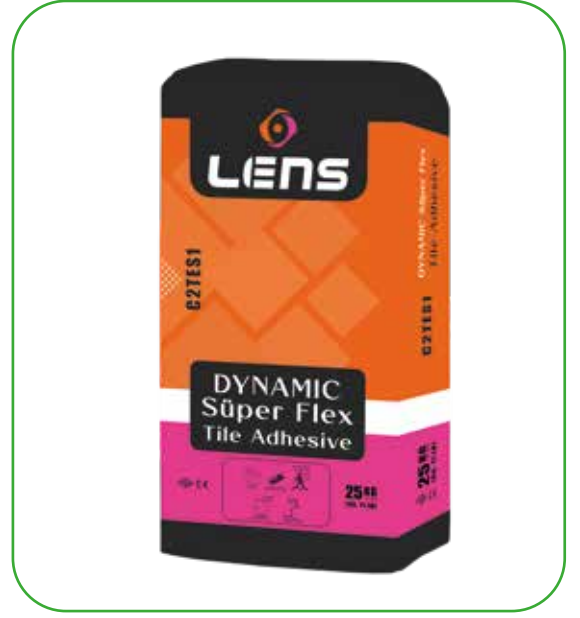

Gaint Aqua Pool Ultra Flex

Çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış, modifiye edilerek yüksek elastikiyet kazandırılmış, porselen seramik ve granit seramik malzemelerin yapıştırılmasında kullanılan, ilave özellikleri geliştirilmiş yüksek performanslı hazır harçtır.


KULLANIM ALANLARI

- İç mekânların yatay ve düşey uygulamalarında,
- Dış mekânların yatay ve düşey uygulamalarında,
- Teraslarda, yerden ısıtılmalı zeminlerde,
- Isı değişkenliği olan ve çok yoğun trafiğe maruz kalan alanlarda,
- Seramik üstü seramik uygulamalarında (**Astar 300 Seramik üstü seramik astarı uygulamanın ardından**)
- Brüt betonda (**Astar 100 Brüt beton astarı uygulamasının ardından**)
- Alçı sıva, alçı kartonpiyer yüzeylerde
- Banyo-mutfak gibi ıslak hacimlerde (**Su yalıtım yapıldıktan sonra**),
- Beton, şap, sıva gibi yüzeylerde,
- Porselen seramik ve granit seramik malzemelerin yapıştırılmasında kullanılır.

AVANTAJLAR

- Kullanıma hazırdır. Sadece su ile karıştırılarak istenilen kıvama ayarlanabilir.
- Yüksek yapışma gücüne sahiptir.
- Donma-çözünme döngüsüne dayanıklıdır.
- Düşey uygulamalarda kayma yapmaz.
- Açık bekletme süresi 30 dakikadır. İşleme süresi uzundur.
- Isı farklılıkları sonucu oluşan yüzey gerilimlerine karşı dayanıklıdır.

Ambalaj	Palet	Sarfiyat	Sınıf Bilgisi
25 kg	64 adet	4-5 kg/m ²	C2TES2

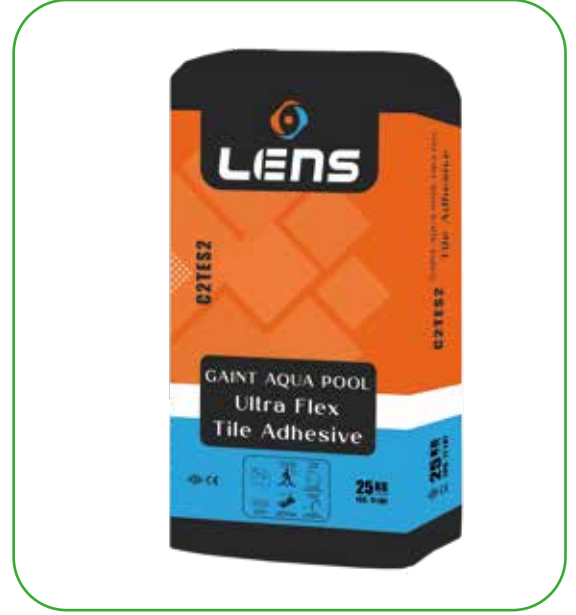

Gaint Fire Ultra Flex

Çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış, modifiye edilerek yüksek elastikiyet kazandırılmış, porselen seramik ve granit seramik malzemelerin yapıştırılmasında kullanılan, ilave özellikleri geliştirilmiş yüksek performanslı hazır harçtır.

KULLANIM ALANLARI

- İç mekânların yatay ve düşey uygulamalarında,
- Dış mekânların yatay ve düşey uygulamalarında,
- Teraslarda, yerden ısıtılmalı zeminlerde,
- Isı değişkenliği olan ve çok yoğun trafiğe maruz kalan alanlarda,
- Seramik üstü seramik uygulamalarında (**Astar 300 Seramik üstü seramik astarı uygulamanın ardından**)
- Brüt betonda (**Astar 100 Brüt beton astarı uygulamasının ardından**)
- Alçı sıva, alçı kartonpiyer yüzeylerde
- Banyo-mutfak gibi ıslak hacimlerde (**Su yalıtım yapıldıktan sonra**),
- Beton, şap, sıva gibi yüzeylerde,
- Porselen seramik ve granit seramik malzemelerin yapıştırılmasında kullanılır.

AVANTAJLAR

- Kullanıma hazırdır. Sadece su ile karıştırılarak istenilen kıvama ayarlanabilir.
- Yüksek yapışma gücüne sahiptir.
- Donma-çözünme döngüsüne dayanıklıdır.
- Düşey uygulamalarda kayma yapmaz.
- Açık bekletme süresi 30 dakikadır. İşleme süresi uzundur.
- Isı farklılıkları sonucu oluşan yüzey gerilimlerine karşı dayanıklıdır.



Ambalaj	Palet	Sarfiyat	Sınıf Bilgisi
25 kg	64 adet	4-5 kg/m ²	C2TES2

Gaint Faster Ultra Flex

Çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış, modifiye edilerek yüksek elastikiyet kazandırılmış, porselen seramik ve granit seramik malzemelerin yapıştırılmasında kullanılan, ilave özellikleri geliştirilmiş yüksek performanslı hazır harçtır.

KULLANIM ALANLARI

- İç mekânların yatay ve düşey uygulamalarında,
- Dış mekânların yatay ve düşey uygulamalarında,
- Teraslarda, yerden ısıtılmalı zeminlerde,
- Isı değişkenliği olan ve çok yoğun trafiğe maruz kalan alanlarda,
- Seramik üstü seramik uygulamalarında (**Astar 300 Seramik üstü seramik astarı uygulamanın ardından**)
- Brüt betonda (**Astar 100 Brüt beton astarı uygulamasının ardından**)
- Alçı sıva, alçı kartonpiyer yüzeylerde
- Banyo-mutfak gibi ıslak hacimlerde (**Su yalıtım yapıldıktan sonra**),
- Beton, şap, sıva gibi yüzeylerde,
- Porselen seramik ve granit seramik malzemelerin yapıştırılmasında kullanılır.

AVANTAJLAR

- Kullanıma hazırdır. Sadece su ile karıştırılarak istenilen kıvama ayarlanabilir.
- Yüksek yapışma gücüne sahiptir.
- Donma-çözünme döngüsüne dayanıklıdır.
- Düşey uygulamalarda kayma yapmaz.
- Açık bekletme süresi 30 dakikadır. İşleme süresi uzundur.
- Isı farklılıkları sonucu oluşan yüzey gerilimlerine karşı dayanıklıdır.

Ambalaj	Palet	Sarfiyat	Sınıf Bilgisi
25 kg	64 adet	4-5 kg/m ²	C2FTS2



Beyaz

Gri

Silikonlu FLEX Derz Dolgu

Çimento esaslı, kimyasal katkıları, polimer ve mineral dolgular ile takviye edilerek üretilen derz dolgu malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekanların yatay ve düşey uygulamalarında,
- Teraslarda
- Yerden ısıtılmalı zeminlerde,
- Isı değişkenliği olan alanlarda,
- Çok yoğun trafiğe maruz kalan alanlarda,
- Granit, seramik, fayans, mermer, tuğla ve doğal taşların derzlerinde kullanılır



AVANTAJLARI

- Dayanıklı uzun ömürlüdür.
- 0-6 mm genişliğinde uygulamalarda mükemmel yapışma sağlar.
- Yoğun yaya trafiğine dayanıklıdır.
- Suya, dona ve neme karşı dayanıklıdır.
- Kolay hazırlanır ve uygulanır.
- Yanmaz.

Ambalaj	Palet	Sınıf
20 kg	80 adet	CG2WA



Beyaz



Gri

Derz Dolgu

Çimento esaslı, özel tane boyutlu, mineral agrega ve ürün performansını artırıcı kimyasal katkıları içeren seramik ve fayans derzleri için, derz dolgu malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

İç ve dış mekanların yatay ve düşey uygulamalarında, Mevcut yüzeylere uygulanmış, seramik ve fayans derzlerinin doldurulmasında kullanılır.



AVANTAJLARI

- Dayanıklı uzun ömürlüdür.
- Aşınmaya ve solmaya dayanıklıdır.
- Uygun çalışma süresi sağlar.
- Kolay hazırlanır ve uygulanır.
- Çatlamaz ve pürüzsüz yüzey salar.
- Yanmaz.

Ambalaj	Palet
20 kg	80 adet



Beyaz



Gri

Camsı Yüzey Dolgu Astarı

İç mekânlarda, pürüzsüz ve parlak zeminler üzerine seramik yapıştırılması için pürüzlü bir yüzey oluşturarak yapışma


KULLANIM ALANLARI

Seramik üzeri seramik, ahşap üzeri seramik ve camsı yüzey uygulamalarında aderans artırıcı astar olarak, yüzeyi kırmaya gerek kalmadan uygulama sağlar, zaman kazandırır ve kolay uygulanır.

AVANTAJLARI

- Dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
- Yapışma mukavemeti yüksektir.
- Rötresiz ani priz alır.
- Üzerine her türlü su yalıtım malzemesi uygulanır.
- Klorlu, sülfatlı deniz suyuna dayanımlıdır.
- Kolay hazırlanır ve uygulanır.
- Basınç dayanımı yüksektir.

Ambalaj	Palet	Sarfiyat
2,5 kg	100 adet	300 – 350 g / m ²

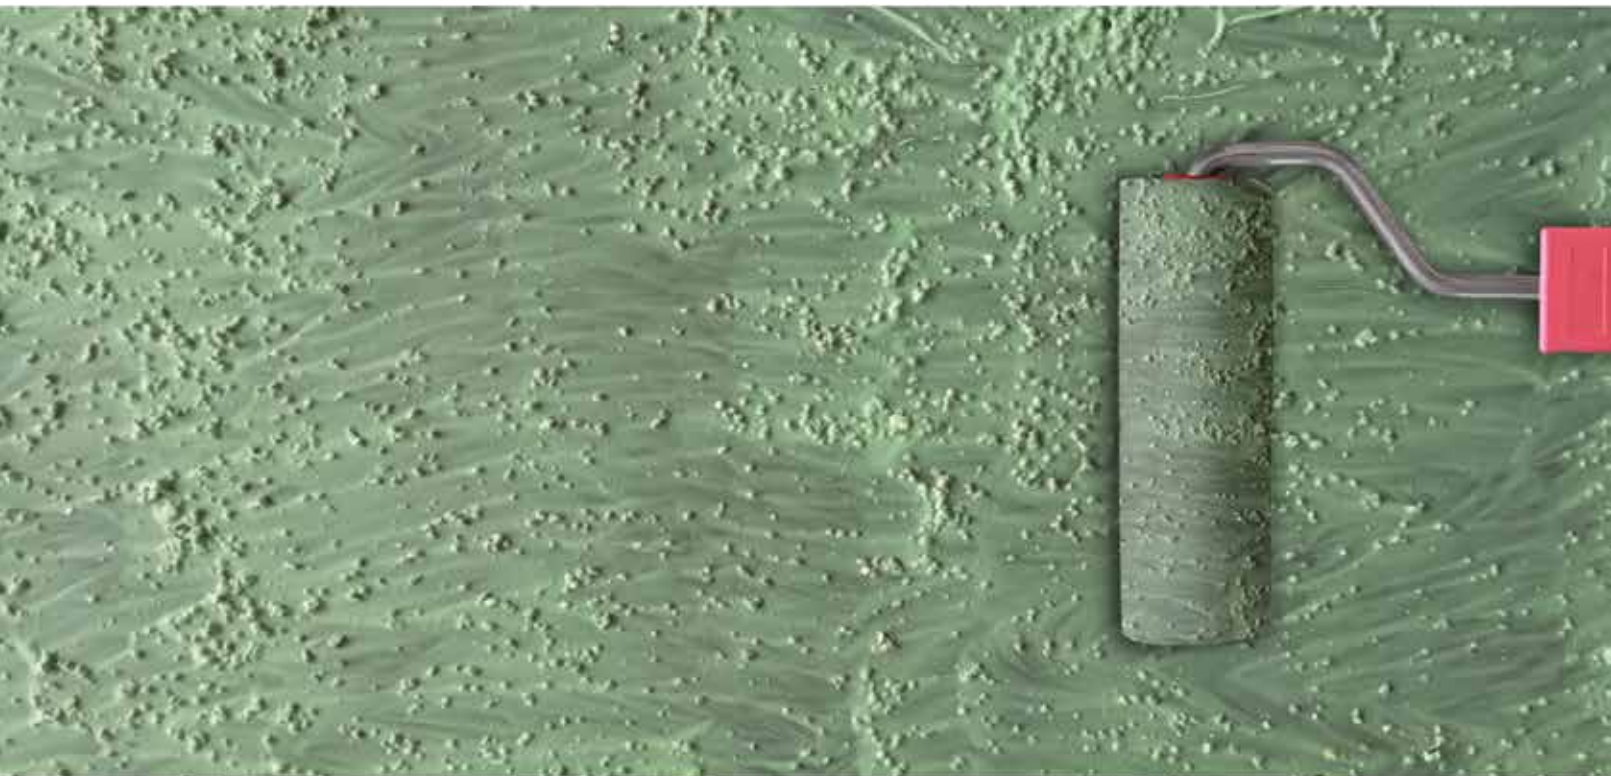

Seramik üstüne seramik yapımında **DÖNÜŞÜM** ASTARI



“ Sevdiklerinizi ve evinizi korur. ”

SU YALITIMIN USTASI



444 55 67



www.lensboya.com.tr





AQUA Seal LC.10 Su Yalıtım Malzemesi

Çimento esaslı, kimyasal katkıları ve polimerler ile modifiye edilerek üretilen, çift bileşenli, pozitif taraftan kullanıma uygun, su ve nem yalıtımı sağlayan, yarı elastik yalıtım malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

- Mutfak, banyo, balkon ve tuvalet gibi ıslak zeminlerde.
- Yatayda ve düşeyde.
- Sadece pozitif tarafta.
- Temeller, bodrum duvarları, teraslar, garajlar, kanaletler ve istinat duvarlarında kullanıma uygundur.

AVANTAJLARI

- Yüksek yapışma kabiliyetine sahiptir.
- Kolay ve hızlı uygulama sağlar.
- Betonun nefes almasını engellemez.
- Büzülme ve çatlama yapmaz.
- Üstün aderans ve elastikiyet özelliği sayesinde şap ve seramik altında su geçirimsizlik sağlar.



Ambalaj	Palet	Ambalaj	Palet	Sarfiyat
TOZ 20 KG	80 adet	LİKİT 5 KG	36 adet	2 – 2,5 kg/m2



AQUA Seal LC.20 Su Yalıtım Malzemesi

Çimento esaslı, kimyasal katkıları ve polimerler ile modifiye edilerek üretilen, çift bileşenli, pozitif taraftan kullanıma uygun, su ve nem yalıtımı sağlayan tam elastik yalıtım malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

- Mutfak, banyo, balkon ve tuvalet gibi ıslak zeminlerde.
- Yatayda ve düşeyde.
- Sadece pozitif tarafta.
- Temeller, bodrum duvarları, teraslar, garajlar, kanaletler ve istinat duvarlarında kullanıma uygundur.

AVANTAJLARI

- Yüksek yapışma kabiliyetine sahiptir.
- Kolay ve hızlı uygulama sağlar.
- Betonun nefes almasını engellemez.
- Büzülme ve çatlama yapmaz.
- Üstün aderans ve elastikiyet özelliği sayesinde şap ve seramik altında su geçirimsizlik sağlar.



Ambalaj	Palet	Ambalaj	Palet	Sarfıyat
TOZ 20 KG	80 adet	LİKİT 10 KG	36 adet	2 – 2,5 kg/m2



AQUA Seal LC.30 UV Dayanımlı Su Yalıtımı

Çimento esaslı, kimyasal katkıları ve polimerler ile modifiye edilerek üretilen, çift bileşenli, pozitif taraftan kullanıma uygun, su ve nem yalıtımı sağlayan tam elastik UV dayanımlı yalıtım malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

- Mutfak, banyo, balkon ve tuvalet gibi ıslak zeminlerde.
- Yatayda ve düşeyde.
- Pozitif veya negatif tarafta.
- Temeller, bodrum duvarları, teraslar, garajlar, kanaletler ve istinat duvarlarında kullanıma uygundur.

AVANTAJLARI

- Yüksek yapışma kabiliyetine sahiptir.
- Kolay ve hızlı uygulama sağlar.
- Betonun nefes almasını engellemez.
- Büzülme ve çatlama yapmaz.
- Üstün aderans ve elastikiyet özelliği sayesinde şap ve seramik altında veya üstünde su geçirimsizlik sağlar.



Ambalaj	Palet	Ambalaj	Palet	Sarfiyat
TOZ 25 KG	64 adet	LİKİT 10 KG	36 adet	3,5 - 4 kg/m2

Akrilik Likit Membran

Akrilik reçine esaslı, kullanıma hazır, tam elastik su yalıtım malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

Çimento esaslı sıva, şap ve beton yüzeyler ile eğimli çatı ve teraslar da, banyo, tuvalet ve mutfak gibi ıslak hacimlerde üzeri kaplanmak koşulu ile su yalıtımı amacıyla kullanılır. UV dayanımı gerektiren yerlerde LENS S.200 tercih edilmelidir.

AVANTAJLARI

- Sıcaklık farklılıklarına dayanımlı ve su buharı geçirgenlik özelliğine sahiptir.
- Yarı akışkan kullanıma hazır kıvam ile hızlı ve kolay uygulama sağlar.
- Mukavemeti yüksektir.
- Tam elastiktir.
- Yüksek yapışma gücüne sahiptir



Ambalaj	Palet	Ambalaj	Palet	Sarfiyat
5 kg	64 adet	20 kg	36 adet	1 mm kalınlıkta 1-1,25 kg/m ²

Sosyal Medyadan Bizi Takip Edin

Kampanya ve fiyatlarımızdan haberdar olun.



/koksalkardesler





S.200 Akrilik UV Dayanımlı Likit Membran

Akrilik reçine esaslı, tek bileşenli, kullanıma hazır, UV dayanımlı, tam elastik su yalıtım malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekânlarda, düşey ve yatay uygulamalarda,
- Baca ve parapet kenarlarında,
- Dere ve oluklarda,
- Eğimli teras ve çatılarda,
- UV dayanımı ve güneş ışınlarını yansıtma özelliği ihtiyacı olan alanlara uygundur

AVANTAJLARI

- Sıcaklık farklılıklarına dayanımlı ve su buharı geçirgenlik özelliğine sahiptir.
- Yarı akışkan kullanıma hazır kıvam ile hızlı ve kolay uygulama sağlar.
- Sıvalar, şaplar ve brüt beton gibi çimento esaslı yüzeylerde; demir,çelik, çinko, galvaniz sac ve alüminyum gibi metal yüzeylerde kullanılabilir.
- Geliştirilmiş UV dayanım ve yansıtma özelliğine sahiptir.
- Donma-çözünmeye dayanıklıdır.
- Yüksek yapışma gücüne sahiptir
- Yüzeyin nefes almasını engellemez.



Ambalaj	Palet	Ambalaj	Palet	Sarfiyat
5 kg	64 adet	20 kg	36 adet	1 mm kalınlıkta 1-1,25 kg/m2



ÜRÜNÜ
KULLAN



KUPONU
GÖNDER



ÜYE
OL

LENS BOYA USTA KLUBÜ **AVANTAJLARINDAN YARARLANIN**





Gazbeton ve Bims Örgü Tutkalı

Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, yüksek performanslı gazbeton ve bims yapıştırıcısıdır.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekânlarda
- Su emme oranı yüksek gazbeton, bims ve tuğla gibi yapı elemanlarının örülmesinde kullanılır.

AVANTAJLARI

- Kullanıma hazırdır. Sadece su ile karıştırılarak istenilen kıvama ayarlanabilir.
- Yüksek yapışma gücüne sahiptir.
- Donma-çözünme döngüsüne dayanıklıdır.
- Gaz betonun su emme özelliğine cevap verir. Çabuk kuruma yapmaz



Ambalaj	Palet	Gri
25 kg	64 adet	

Sülfat Dayanımlı Tamir Harcı

Tek bileşenli, ince dokulu, çimento esaslı, su geçirimsizliği sağlayıcı kimyasal katkıları içeren, su yalıtımı tamir ve sıva harcıdır.

KULLANIM ALANLARI

Seramik kaplama veya şap öncesi ideal su yalıtım malzemesidir. İçme suyu depolarında kullanıma uygundur. Yüksek tutunma gücüne sahiptir. Yatay ve düşey yüzeylerde uygulanabilir. UV etkili alanlarda RM. 3015 Beyaz kullanılmalıdır.

AVANTAJLARI

- Banyo, duş, WC gibi ıslak hacimli mekanlarda,
- Su depolarında - havuzlarda yalıtım öncesi ince sıva olarak,
- Küçük ölçekli teraslarda, balkonlarda,
- Beton, sıva, şap gibi yüzeyler üzerine kullanılır.

Ambalaj	Palet		
25 kg	64 adet		
		Beyaz	Gri



Tamir Harcı

Çimento esaslı, özel tane boyutlu mineral agrega ve ürün performansını artırıcı özel kimyasal katkıları içeren, elyaf takviyeli, her türlü brüt beton ve prefabrik beton elemanlarının onarımında ve sıvanmasında kullanılan su yalıtım öncesi tamir harcıdır.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış cephelerin duvar ve tavanlarında kenar ve köşe tamiratında,
- Yapısal olmayan alanların tamiratında,
- Betonarme binalarda ve yapılarda gaz beton, brüt beton, prefabrik beton, briket tuğla vb. yüzeylerin tamiratında ve sıvanmasında,
- Beton elemanlarının estetik olarak tamiratında,
- Beton boşluklarının doldurulmasında ve çatlakları onarılmasında,
- Kırık prefabrik beton elemanlarının tamiratında,
- Seramik ve fayansların döşenmesinden önce, düzgün bir alt yüzey elde edilmesinde kullanılır

AVANTAJLARI

- Düşeyde ve baş üstü uygulamalarda kullanılabilir.
- Betona ve donatıya iyi yapışır.
- Su geçirimsizlik özelliğine takviyede bulunur.
- Donma-çözünme döngüsüne dayanıklıdır.
- Isı farklılıklarından etkilenmez.

Ambalaj	Palet	Sarfiyat	(1 mm kalınlık için)	
25 kg	64 adet	1,50 kg/m ²	Kalın	İnce



Jetmatik Makina Sıvası

Çimento esaslı, uygun granülometride dolgu malzemesi içeren, çeşitli kimyasal katkılarla yapısı güçlendirilmiş, aderansı artırılmış, makine veya el ile uygulamaya uygun genel amaçlı hazır sıva harcıdır.

KULLANIM ALANLARI

-İç ve dış mekanlarda
-Lens Astar. 100 Brüt beton astarı uygulanmış beton yüzeyler, gaz beton, briket, tuğla duvar ve tavanlarda kullanılır.

AVANTAJLAR

- Dış mekan şartlarına karşı dirençlidir.
- Yüzey ile yüksek aderans sağladığından dökülme yapmaz, bağ dayanımı yüksektir.
- Yüksek performanslıdır, elyaf katkısından dolayı çatlama yapmaz.
- Kolay hazırlanır ve uygulanır.
- El ve makine uygulamasında kolay ve hızlıdır

Ambalaj	Palet	Sarfiyat
25 kg	64 adet	23-25 kg/m2



Jetmatik İnce Hazır Sıva Harcı

Çimento esaslı, uygun granülometride dolgu malzemesi içeren, çeşitli kimyasal katkılarla yapısı güçlendirilmiş, aderansı artırılmış, makine veya el ile uygulamaya uygun genel amaçlı hazır sıva harcıdır.

KULLANIM ALANLARI

İç ve dış mekanlarda astarlı beton yüzeyler ve astarlı gaz beton, briket, tuğla duvar ve tavanlarda kullanılır.

AVANTAJLAR

- Dış mekan şartlarına karşı dirençlidir.
- Yüzey ile yüksek aderans sağladığından dökülme yapmaz, bağ dayanımı yüksektir.
- Yüksek performanslıdır, elyaf katkısından dolayı çatlama yapmaz.
- Kolay hazırlanır ve uygulanır.
- El ve makine uygulamasında kolay ve hızlıdır

Ambalaj	Palet	Sarfiyat
25 kg	64 adet	23-25 kg/m2

İnce

Gri



Kendinden Yayılan Tesfiye Şapı



Tek bileşenli, çimento esaslı, sentetik polimer katkı, yapışma gücü artırılmış, kullanıma hazır, kendiliğinden yayılan, iç mekanlarda son kat zemin kaplamasından önce zeminin tesviye edilmesi ve düzeltilmesi amacı ile kullanılan, 1-10 mm arasında uygulanabilen tesviye harcıdır.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekanlarda fayans, seramik, granit seramik, mermer, doğal granit altına,
- Halı, PVC, laminant uygulamalarından önce,
- Konutlar, Oteller, Hastaneler vb. yerlerde kullanılır.

AVANTAJLARI

- Ulaşılması zor boşluk ve kesitlere kendiliğinden yayılarak çok kolay yerleşir ve teraziye gelir.
- Kolay ve hızlı uygulanır, zamandan tasarruf sağlar.
- Uygun şartlarda uygulandığında çok ince kalınlıklarda bile çatlak oluşturmada prizini alır.
- Zeminle mükemmel aderans sağlar.



Ambalaj	Palet	Tüketim
25 kg	64 adet	1,4 kg/m ² 1 mm için



ÇİMENTO ESASLI MAKİNE SIVASI

Zamandan
Tasarruf Sağlar

İşiniz kısa sürede bitecek





Astarlar ve Harç Katkıları



Brüt Beton Astarı

Akrilik emülsiyon esaslı, dolgulu, brüt beton yüzeylerde özellikle alçı uygulamaları öncesi aderansı artırır. Çimento ve özellikle alçı esaslı sıvaların çalışma süresini uzatır. Hızlı su emilişini engeller.

KULLANIM ALANLARI

İç cephe eski-yeni boyalı / sıvalı tavan, duvar, alçı, macun, alçıpan, betopan, OSB, cam tekstili yüzeyler üzerine uygun astarlama işlemi tamamlandıktan sonra uygulanır. Islak ve nemli yüzeylerde kesinlikle uygulanmaz. Lens Brüt Beton Astarı uygulamasından sonra en geç 3 gün içinde sıva alçı uygulamasına geçilmelidir.

AVANTAJLARI

- Dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
- Yapışma mukavemeti yüksektir.
- Rötresiz ani priz alır.
- Üzerine her türlü su yalıtım malzemesi uygulanır.
- Klorlu, sülfatlı deniz suyuna dayanımlıdır.
- Kolay hazırlanır ve uygulanır.



Ambalaj	Palet	Ambalaj	Palet	Sarfiyat
12 kg	64 adet	20 kg	36 adet	300 - 350 g / m2

Harç ve Sıva Katkısı

Priz süresini deęiřtirmeden su geçirmezlik saęlayan beton ve harç katkısıdır.

KULLANIM ALANLARI

- Temeller, istinat duvarları ve bodrumlarda
- Su depoları ve su havuzlarında,
- Tünellerde, su geçirimsizlik istenilen yapılarda kullanılır.

AVANTAJLARI

- Kullanıma hazır haldedir. Ekonomiktir.
- Beton içindeki kapiler boşlukları ve gözenekleri doldurarak geçirimsizlik saęlar.
- A.100 HARÇ VE SIVA KATKISI**, harç içerisinde priz süresini etkilemez.
- İşlenebilirlik süresini uzatır.

TÜKETİM

Harç ve beton içerisindeki çimento miktarının %1-2'si oranında ilave edilir.
(Örneęin, 100 kg çimento için 1-2 L A.100 HARÇ VE SIVA KATKISI konulur.)

Ambalaj	Ambalaj	Palet
5 kg	20 kg	50 adet



Latex İzolasyon Katkısı

Akrilik dispersiyon esaslı, çimento harçlarında yüksek aderans saęlayarak yapışma özelliğini arttıran, elastikiyet ve kıvam kazandıran, suya karşı mukavemet saęlayarak su geçirimsizliği saęlayan tamir ve su izolasyon katkısıdır.

KULLANIM ALANLARI

- Eski ve yeni betonlar arasında ve sıvalarda,
- Aşınmaya dayanımlı kaplamalarda,
- Elastik ve çatlamayan sıva ve şap yapımında,
- Su geçirimsizliği istenilen yerlerde
- Beton ve şapların onarımında güvenle kullanılır.

AVANTAJLARI

- Harcin işlenebilirliğini kolaylaştırır. Aşınma dayanımına katkı saęlar.
- Ani kuruma çatlaklarını önler.
- Su geçirimsizlik saęlar.
- Güçlü ve kalıcı bir bağ oluşturarak mükemmel yapışma saęlar.
- Harçlarda büzülmenin azalmasını saęlar.
- Korozif olmadığından dolayı donatıya zarar vermez.
- Harçların donma ve çözüme döngüsüne dayanıklıdır.

Ambalaj	Ambalaj	Palet
5 kg	20 kg	50 adet




TÜKETİM

Harç ve beton içerisindeki çimento miktarının %1-2'si oranında ilave edilir.
(Örneęin, 100 kg çimento için 1-2 LT A.200 LATEX İZOLASYON KATKISI konulur)



YERDEN ISITMALI
ZEMİNLERDE

ISLAK
ZEMİNLERDE

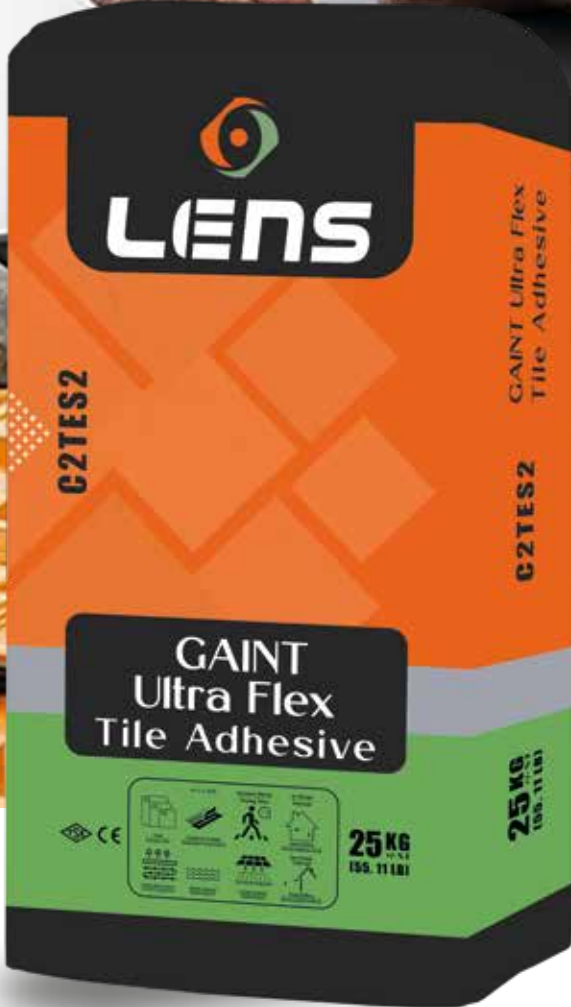

GRANİT YAPIŞTIRICISI

Yüzey Sertleştirici

Baskı beton yüzeylere uygulanan, çimento esaslı, özel agrega ve kimyasallar ile güçlendirilmiş, taze beton üzerinde serpilerek uygulanan kullanıma hazır baskı beton yüzey sertleştiricisidir.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekanlarda
- Otopark ve garaj rampalarında Dekoratif görünüm istenen zeminlerde
- Mekanik atölyelerinde
- Depolarda, Hangarlarda
- Yer altı geçitlerinde Metro istasyonlarında Fuar alanlarında

- Araç ve yüke hafif maruz kalan depo, otopark, oto yıkama alanları vb. endüstriyel zeminlerde,
- Helikopter ve uçak hangarlarında yüzey aşınma direncini yükseltmek için kullanılır.
- Yüksek oranda mekanik aşınma dayanımı aranan ve tozuma yapmaması istenilen tüm zemin kaplamaları üzerine uygulanır.



Ambalaj

25 kg

Palet

64 adet

Sarfiyat

2,5-3 kg/m²



Gri




Kırmızı



Yeşil



Turuncu

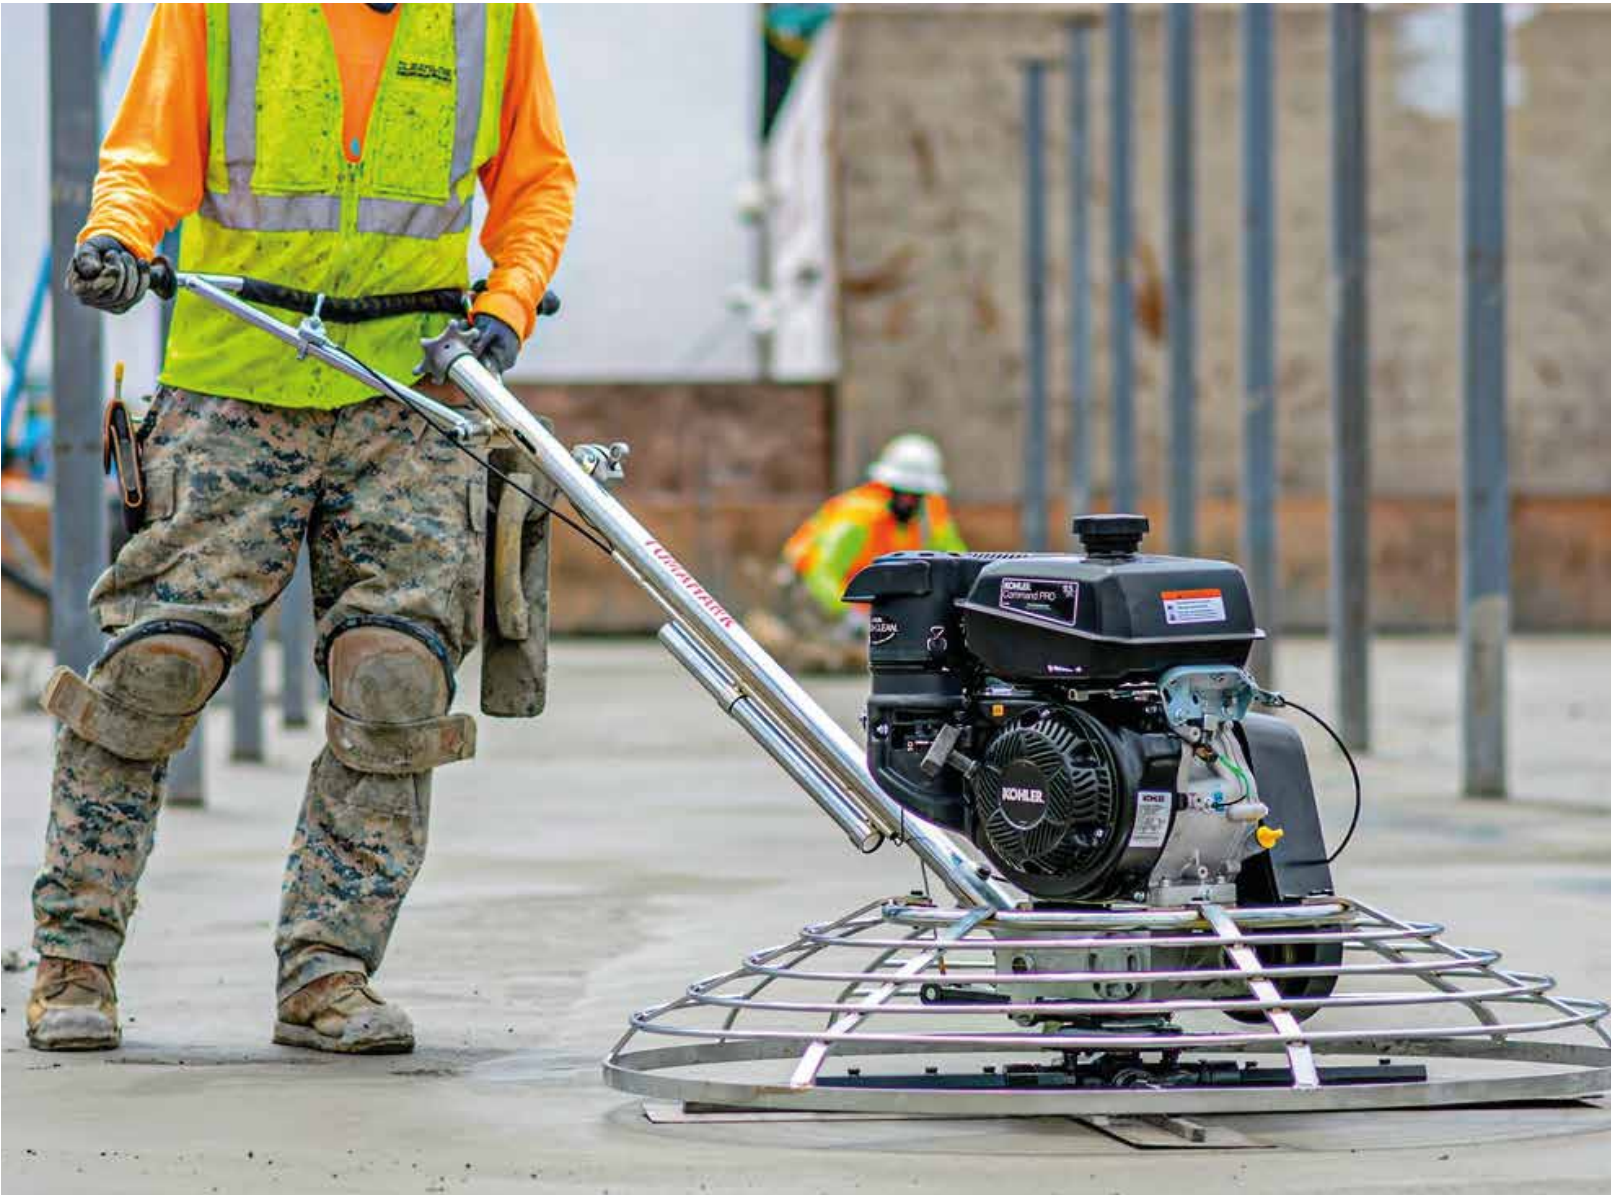

İşini Bilenlere Özel
Çözümler...

Güven inşa ediyoruz.



LENS BOYA



Ali Rıza Bey Bulvarı No:4 55080
Canik / Samsun / TURKEY



www.lensboya.com.tr
info@lensboya.com.tr
info@koksai.com.tr

+90 (0362) 228 82 28
+90 444 55 67

